



## Productividad óptima

- Rotación de la torreta 350° en continuo
- Mandos completamente proporcionales y simultáneos
- Radio de giro estrecho (3,9m)
- Sin desplazamiento

## Increíble capacidad todo terreno

- 4 ruedas motrices y directrices para una mejor maniobrabilidad
- Líder en el sector industria con 13,5 m. de alcance máximo
- Bloqueo diferencial hidráulico
- Altura al suelo de 42 cm

## Robusta, fiable y fácil de mantener



# HA20 PX

## PLATAFORMAS DE PLUMA ARTICULADA TODO TERRENO




# Haulotte

GROUP

### DATOS TÉCNICOS

### HA20 PX

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Altura de trabajo                           | 20.65 m           |
| Altura plataforma                           | 18.65 m           |
| Alcance máximo                              | 13.5 m            |
| Punto de articulación                       | 6.8 m             |
| Capacidad máxima                            | 230 kg            |
| <b>F x G</b> Dimensiones plataforma         | 1.8 x 0.8 m       |
| <b>A</b> Largo replegada                    | 8.93 m            |
| <b>B</b> Ancho                              | 2.38 m            |
| <b>C</b> Altura replegada                   | 2.67 m            |
| <b>H</b> Largo transporte                   | 6.8 m             |
| Altura transporte                           | 3.1 m             |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70)    |
| Ángulo de rotación de la plataforma         | 180° (+90/-90)    |
| Ángulo de rotación de la torreta            | 360°              |
| Alcance trasero                             | 0 m               |
| <b>D</b> Distancia entre ejes               | 2.8 m             |
| <b>E</b> Altura al suelo                    | 42 cm             |
| Inclinación                                 | 5°                |
| Velocidad de traslación                     | 0.5 - 4.5 km/h    |
| Pendiente máxima                            | 40 %              |
| Radio de giro exterior                      | 3.9 m             |
| Neumáticos espumados                        | 385/65-22.5       |
| Motor diesel                                | 31.2 kW - 42.4 hp |
| Peso total                                  | 11 710 kg         |

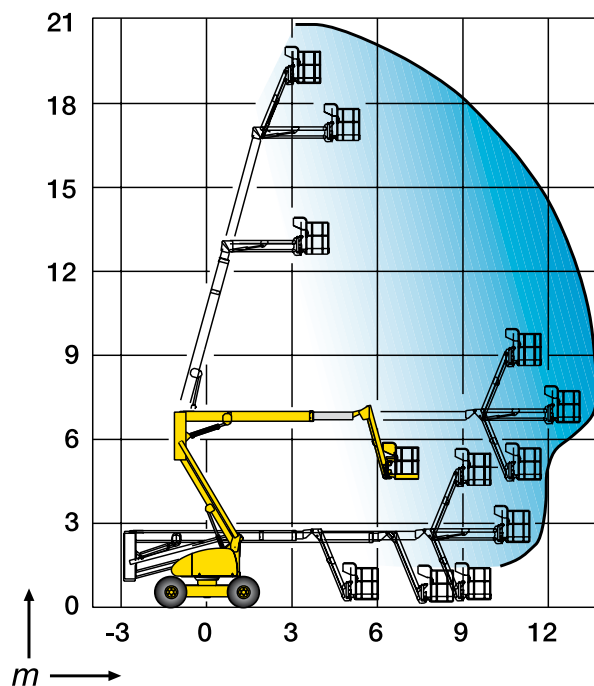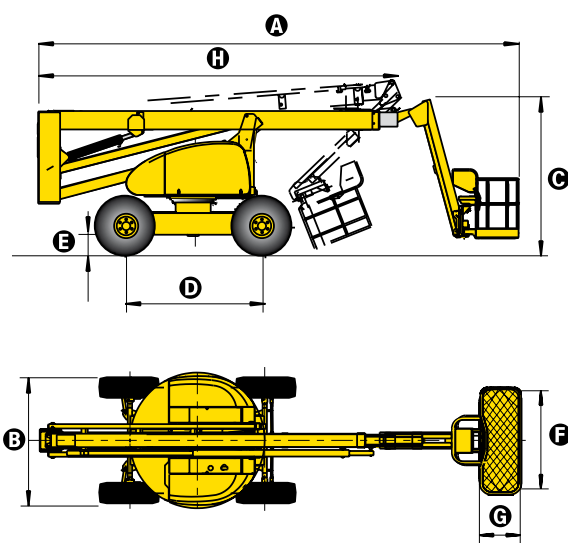

### EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- 4 ruedas motrices y directrices con mandos simultáneos
- Rotación continua de la torreta 360°
- Utilización en exterior: resiste velocidades de viento hasta 45km/h
- Depósito gasoil 150 l; altura del tapón de llenado 1,50 m
- Alarma controlador de inclinación 5°
- Baterías de arranque 12 V
- Sistema de bajada de emergencia desde la cesta
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de la orientación de la torreta
- Anillas de remolque y elevación

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma eléctrica en cesta
- Generador eléctrico instalado 3,3 kw
- Cesta larga 2,44 x 0,80 m
- Alarma de traslación
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Tubo de escape catalítico
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit países fríos
- Kit de países cálidos
- Neumáticos no marcantes
- Luz de destellos
- 250 kg de capacidad con un viento de 60km/h (peso de la maquina 12 260kg)

