



HA18 PX

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO


Haulotte

GROUP

DATOS TÉCNICOS

HA18 PX

Altura de trabajo	17.2 m
Altura plataforma	15.2 m
Alcance máximo	10.6 m
Punto de articulación	6.6 m
Capacidad máxima	230 kg
F x G Dimensiones plataforma	1.8 x 0.8 m
A Largo replegado	7.6 m
Largo transporte	5.9 m
B Ancho	2.3 m
C Altura replegada	2.3 m
Altura transporte	2.6 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+70/-70)
Ángulo de rotación de la plataforma	178° (+89/-89)
Ángulo de rotación de la torreta	360°
Alcance trasero	0 m
D Distancia entre ejes	2 m
E Altura al suelo	40 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	0.8 - 5.5 km/h
Pendiente máxima	50 %
Radio de giro exterior	3.75 m
Neumáticos espumados	385/65-22.5
Motor diesel	31 kW - 42 hp
Depósito hidráulico	100 l
Capacidad del depósito	75 l
Peso total	8050 kg

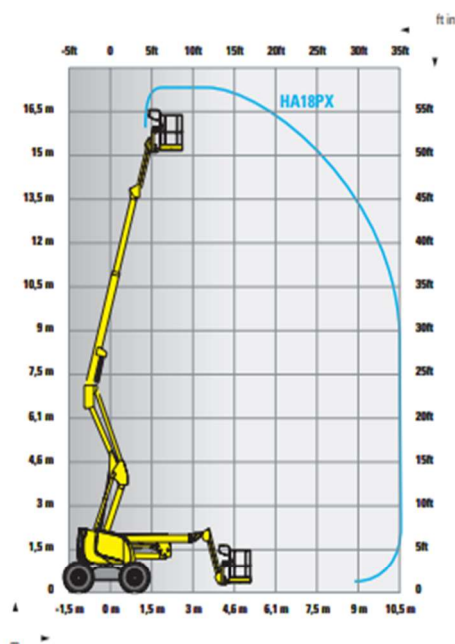


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices con mandos simultáneos
- Rotación continua de la torreta 360°
- Utilización en exterior: resiste velocidades de viento hasta 60 km/h
- Motor abatible facilitando el mantenimiento
- Depósito gasoil 72 l; altura del tapón de llenado 1,50 m
- Alarma controlador de inclinación 5°
- Baterías de arranque 12 V
- Equipo de emergencia eléctrico manipulado desde la cesta
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de orientación de la torreta
- Argollas de remolque y elevación


OPCIONES Y ACCESORIOS

- Generador eléctrico instalado 3,3 kw
- Toma eléctrica en plataforma
- Cesta ancha 2,3 x 0,80 m (resiste velocidades de viento hasta 45km/h)
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Catalizador
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit de países fríos
- Kit de países cálidos
- Línea de aire comprimido en plataforma

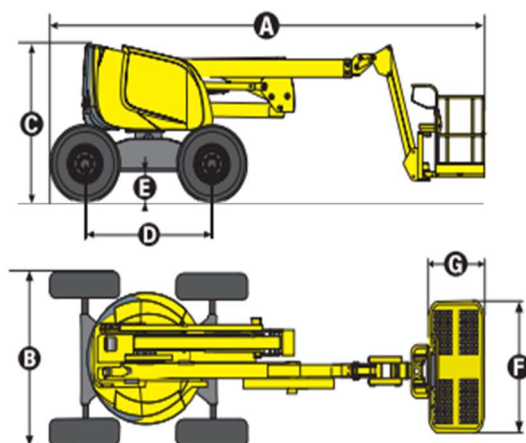

510AJ BRAZOS ARTICULADOS

Altura de plataforma	15,81 m
Alcance horizontal	9,48 m
Altura de articulación	7,67 m
Giro (no continuos)	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín – Longitud total	1,24 m
Plumín – Grado de articulación	145° (+78°/-67°)
A. Tamaño de plataforma	0,76 m x 1,83 m
B. Anchura total ¹	2,34 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	Cero
D. Altura de almacenaje	2,29 m
E. Longitud de almacenaje	7,68 m
F. Distancia entre ejes	2,34 m
G. Distancia al suelo	0,29 m
Peso total de la máquina ²	7.650 kg
Máxima presión sobre el suelo	5,7 kg/cm ²
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	7,2 km/h
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Ruedas (Rellenas de foam)	33/1550 x 16.5
Oscilación del eje (opcional)	0,20 m
Radio de giro (interno)	2,00 m
Radio de giro (externo)	5,00 m
Motor diesel Deutz	Deutz D2011L03 36.4 kW
Capacidad, tanque de combustible	64 L
Tanque de hidráulico	121 L
Alimentación auxiliar	12V DC

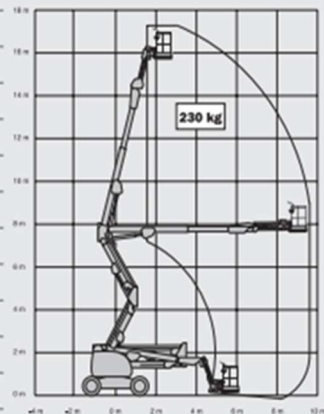

JLG Industries, Inc. es líder en diseño y fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios y accesorios.



JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumania, China y Bélgica. Los clientes de Europa, de los Países escandinavos, África y Oriente Medio disponen de una red de servicios comerciales y de venta de la máxima calidad.

JLG es una compañía de Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

¹ Anchura total reducida por 5 cm con ruedas opcionales de 12 x 16.5.

² Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.



De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente indicativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento adicional.