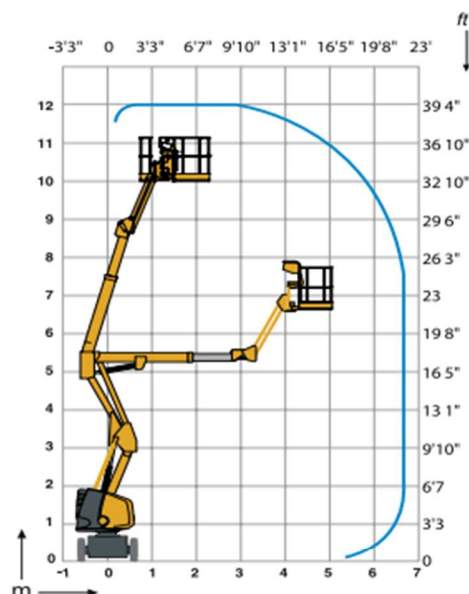
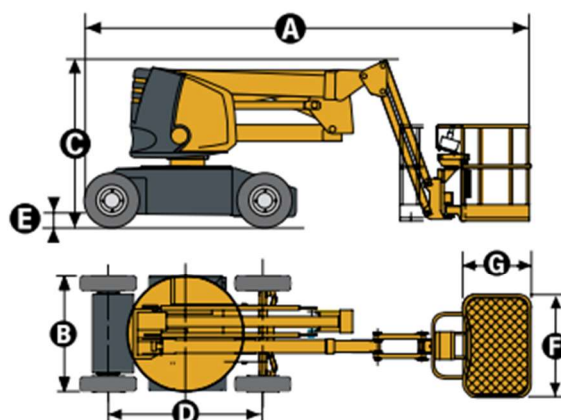


**HA12 IP****PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS****Haulotte**
GROUP**DATOS TÉCNICOS****HA12 IP**

Altura de trabajo	12 m
Altura plataforma	10 m
Alcance máximo	6.6 m
Punto de articulación	5.25 m
Capacidad máxima	230 kg
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+70/-70)
A Largo replegada	5.45 m
B Ancho	1.35 m
C Altura replegada	2 m
Altura de transporte	2.5 m
D Distancia entre ejes	2 m
E Altura al suelo	15 cm
F x G Dimensiones cesta	1.2 x 0.8 m
Alcance trasero	0 cm
Velocidad de traslación	0.9 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	2.85 m
Ángulo de rotación de la torreta	355°
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+90/-90)
Energía	48 V - 345 Amph (C5)
Pendiente máxima	25 %
Neumáticos no marcantes	7x12"
Depósito hidráulico	30 l
Peso total	5900 kg

**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Baterías de semitracción
- Indicador de carga de baterías
- Cargador de batería 48 V - 50 A
- Control de mandos táctiles
- Alarma Controlador de inclinación 3°
- Neumáticos no marcantes
- Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
- Posición de rueda libre
- Horómetro
- Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo
- Anillos de elevación y remolque
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
- Limitador de carga en cesta
- Claxon

OPCIONES Y ACCESORIOS


- Luz de flash
- Toma eléctrica en cesta
- Alarma de traslación
- Llenado centralizado de baterías
- Baterías de tracción 360 Ah
- Baterías impermeables
- Toma de aire comprimido en plataforma
- Liberación remota de freno eléctrico
- Aceite biodegradable
- Opción cesta ancha (1,4m x 0,8m)



PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

DATOS TÉCNICOS

	HA12 CJ	HA12 CJ+
Altura de trabajo	11.68 m	
Altura plataforma	9.68 m	
Alcance máximo	6.94 m	7.22 m
Punto de articulación	4.74 m	
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
A Largo replegada	5.36 m	5.64 m
B Ancho	1.2 m	
C Altura replegada	1.99 m	
D Distancia entre ejes	1.65 m	
E Altura al suelo	10.7 cm	
F x G Dimensiones cesta	1.14 x 0.8 m	
H Longitud transporte	3.86 m	4.2 m
J Altura de transporte	2.22 m	2.6 m
Alcance trasero	0 cm	
Movimiento horizontal del pendular	N/A	180° (-90/+90)
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	132.2° (+63.5/-68.7)	
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+90/-90)	
Ángulo de rotación de la torreta	355°	
Inclinación	3°	
Velocidad de traslación	0.68 - 6 km/h	
Velocidad viento máximo	45 km/h	
Pendiente máxima	25 %	
Radio de giro exterior	3.65 m	
Neumáticos no marcantes	598x190	
Energía	48 V - 320 Ah (C5)	
Peso total	7 065 kg	7 110 kg

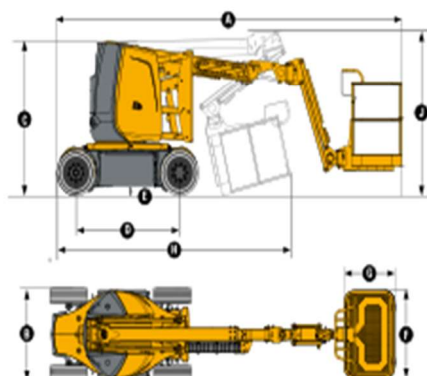

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- > Dos ruedas motrices
- > Dos ruedas directrices
- > Ruedas macizas no marcantes
- > Panel de control ergonómico
- > Bloqueo mecánico del giro de torreta
- > Nivelación automática de la plataforma
- > Limitador de carga en la cesta
- > Controlador de inclinación
- > Claxon
- > Horómetro
- > Bajada de emergencia manual
- > Cargador de batería integrado de 48V - 50A
- > Baterías de semitracción
- > Indicador de estado de carga de la batería en ambos puestos de control
- > Anillos de remolque y elevación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Toma de corriente en cesta
- > Línea para aire comprimido
- > Cesta con puerta
- > Disyuntor
- > Baterías de tracción
- > Porta-tubos fluorescentes
- > Porta conos de seguridad
- > Luz de flash
- > Faro de trabajo

