


PLATAFORMAS DE TIJERA DIESEL AUTOPROPULSADAS

GS™-2668 RT -3268 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Especificaciones

MODELOS	GS™-2668 RT	GS™-3268 RT
DIMENSIONES		
Altura de trabajo* máx	9,92 m	11,75 m
A Altura de la plataforma máx	7,92 m	9,75 m
B Longitud de la plataforma (exterior)	2,51 m	2,51 m
C Longitud de la plataforma extendida	2,96 m	2,96 m
D Ancho de la plataforma	1,55 m	1,55 m
E Altura de las barandillas (CE)	1,10 m	1,10 m
F Extensión de la plataforma	1,10 m	1,10 m
G Altura zócalo	0,15 m	0,15 m
H Altura - repliegada:		
- suelo/plataforma	1,19 m	1,31 m
I - con barandillas	2,32 m	2,45 m
J - con barandillas repliegadas	1,70 m	1,83 m
K Longitud - repliegada	2,67 m	2,67 m
L Longitud máquina - estabilizadores	3,43 m	3,43 m
M Longitud - plataforma extendida	4,19 m	4,19 m
N Ancho máquina	1,73 m	1,73 m
O Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m
P Altura libre sobre el suelo - centro máquina	0,20 m	0,20 m




PRODUCTIVIDAD		
Numero de personas en la plataforma (int/ext)	4/4	4/2
Capacidad de elevación	567 kg	454 kg
Velocidad desplazamiento - repliegada	6,1 km/h	6,1 km/h
Velocidad desplazamiento - elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable**	35 %	30 %
Radio de giro - interior	1,52 m	1,52 m
Radio de giro - exterior	3,68 m	3,68 m
Nivelación máx. estabilizadores		
- de delante a atrás	6,6%	6,6%
- de lado a lado	10,6%	10,6%
Velocidad de elevación/descenso	30 / 35 sec	40 / 37 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm	30 x 60 cm

POTENCIA		
Motor	Kubota D-1105 Diesel 24.9 CV Kubota petrol/LPG 23 CV Perkins 403D-11 Diesel 26 CV	Kubota D-1105 Diesel 24.9 CV (18.6W) Kubota petrol/LPG 23 CV (17 kW) Perkins 403D-11 Diesel 26 CV
Bomba de emergencia eléctrica	12 V DC	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	56,8 L	56,8 L
Capacidad del depósito hidráulico	62,5 L	62,5 L

PESO****		
CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	3 263 kg	3 771 kg
CE con estabilizadores	+ 483 kg	+ 483 kg
CE con generador	+ 48 kg	+ 48 kg
CE con neumáticos que no marcan el suelo	+ 323 kg	+ 323 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
** Con neumáticos todo terreno - En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,6 cm
*** Ver el manual del operador sobre la tracción en pendientes
**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país.

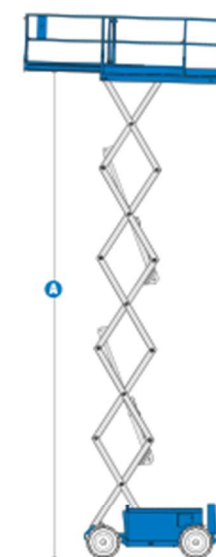

COMPACT 10/12 DX

Plataformas de tijera todo terreno

Ventajas Haulotte®



- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Radio de giro exterior permitiendo una excelente maniobrabilidad
- Mandos totalmente proporcionales
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor Deutz
- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Controlador de inclinación 3°
- 1 extensión 1,2 m
- 12V - 70 Ah baterías
- Control/Puesto de mandos móvil
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Anillas de remolque y elevación
- Frenos hidráulicos
- Sistema de bajada de emergencia
- Neumáticos espumados contra pinchazos
- Protecciones laterales
- Claxon
- Control de mandos móvil
- Anillas de seguridad por arneses
- Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Catalizador
- Girofaro
- Faro de trabajo
- Autonivelado de estabilizadores
- Aceite biodegradable
- Enchufe eléctrico en plataforma
- Sonido para movimientos y traslación
- Neumáticos no marcantes
- Kit de países fríos
- Barandillas abatibles
- Toma eléctrica en plataforma

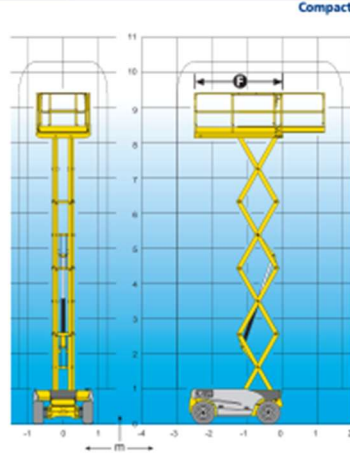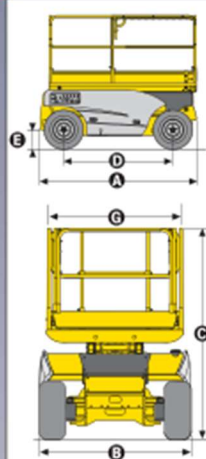

CARACTERÍSTICAS




	Compact 10 DX	Compact 12 DX
Altura de trabajo	10,2 m	12,15m
Altura plataforma	8,2 m	10,15m
Capacidad máxima	565 kg	450 kg
A Largo	2,65 m	
B Ancho	1,80 m	
C Altura replegada	2,37 m	2,54 m
Altura replegada (transporte)	1,5 m	1,68 m
D Distancia entre ejes	1,87 m	
E Altura al suelo	25 cm	
F x G Dimensiones plataforma	2,5 m x 1,54 m	
Extensión plataforma	1,2 m	
Velocidad de traslación	0,8 a 5,5 km/h	
Radio de giro exterior	3,73 m	
Radio de giro interior	1,45 m	
Tiempos subida/bajada	35 / 40	40 / 45
Motor	Deutz 18kW - 24,5 CV	
Pendiente máxima	40 %	
Frenos	Hidráulicos	
Neumáticos inyectados	26 x 12 - 12	
Depósito hidráulico	80 l	
Depósito gasoil	30 l	
Peso total	3330 kg	3830 kg



HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
TEL: +34 91 656 97 77 • FAX: +34 91 656 97 81 • E-mail: haulotteiberica@haulotteiberica.com • www.haulotte.es

Haulotte
GROUP

Especificaciones

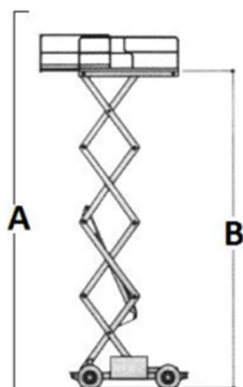

Dimensiones



A	Altura de trabajo	12,06 m
B	Altura pie de hombre	10,06 m
C x D	Dimensiones cesta : Largo x Ancho	3,20 x 1,80 m
E	Dimensión extensión plataforma	1,23 m
F	Largo total	3,78 m
G	Ancho total	2,29 m
H	Altura recogida con barandillas	2,62 m
I	Altura recogida sin barandillas	1,52 m
	Capacidad de carga – cesta	680 Kg
	Estabilizadores	Si
	Pendiente máxima	45%
	Motor	Diesel
	Tracción	4x4
	Peso	5.400 kg

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

Plataformas de tijera todo terreno

Ventajas Haulotte®


- Doble extensión aumentando la superficie de trabajo
- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Altura al suelo (27 cm) permitiendo una utilización todo terreno
- Radio de giro exterior permitiendo una excelente manejabilidad
- Velocidad máxima de desplazamiento 6 Km/h
- Altura replegada facilitando el transporte y la manejabilidad
- Neumáticos espumados
- Mandos totalmente proporcionales
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices (2 ruedas directrices delanteras)
- Controlador de inclinación
- Doble extensión 1 m
- Baterías 12 V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caja de mandos móvil
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Claxon
- Anillas de remolque y elevación
- Frenos hidráulicos
- Sistema manual de bajada de emergencia
- Sonido de traslación
- Autonivelado de estabilizadores
- Limitador de carga en plataforma
- Calce centralizado de los estabilizadores (H18 SX)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Sonido de traslación
- Luces de flash
- Módulo arranque codificado
- Aceite biodegradable
- Enchufe eléctrico en plataforma
- Sonido para movimientos y traslación
- Neumáticos no marcantes
- Kit de países cálidos
- Generador 3kW
- Calce centralizado de los estabilizadores (H12SX - H15SX)

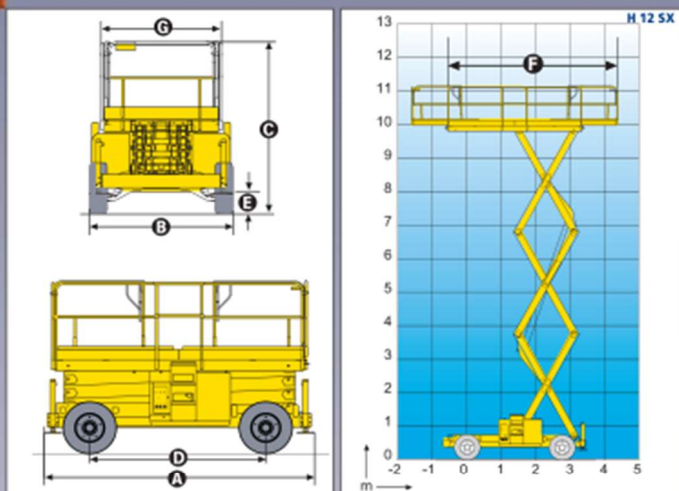

CARACTERÍSTICAS

	H 12 SX*	H 15 SX*	H 18 SX*
Altura de trabajo	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Capacidad máxima (2 extensiones)	700 kg	500 kg	500 kg
A Largo	4,18 m		
B Ancho	2,25 m		
C Altura replegada	2,57 m	2,77 m	2,96 m
Altura replegada (transporte)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
D Distancia entre ejes	2,75 m		
E Altura al suelo	27 cm		
F x G Dimensiones plataforma	3,91 x 1,81 m		
Extensión plataforma	1 m		
Capacidad sobre extensión	200 kg		
Velocidad de traslación	1,6 / 6 km/h		
Radio de giro exterior	5,90 m		
Tiempos subida/bajada	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	Diesel 32CV - 24 kW		
Pendiente máxima	40%		
Controlador de inclinación	5°	5°	3°
Neumáticos inyectados	10 x 16,5"		
Depósito hidráulico	100 l		
Depósito gasoil	65 l		
Peso total	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg

* con calce



Haulotte