

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

Plataformas de tijera todo terreno

Ventajas Haulotte®



- Doble extensión aumentando la superficie de trabajo
- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Altura al suelo (27 cm) permitiendo una utilización todo terreno
- Radio de giro exterior permitiendo una excelente maniobrabilidad
- Velocidad máxima de desplazamiento 6 Km/h
- Altura replegada facilitando el transporte y la maniobrabilidad
- Neumáticos espumados
- Mandos totalmente proporcionales
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices (2 ruedas directrices delanteras)
- Controlador de inclinación
- Doble extensión 1 m
- Baterías 12 V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caja de mandos móvil
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Claxon
- Anillas de remolque y elevación
- Frenos hidráulicos
- Sistema manual de bajada de emergencia
- Sonido de traslación
- Autonivelado de estabilizadores
- Limitador de carga en plataforma
- Calce centralizado de los estabilizadores (H12SX - H15SX)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Sonido de traslación
- Luces de flash
- Módulo arranque codificado
- Aceite biodegradable
- Enchufe eléctrico en plataforma
- Sonido para movimientos y traslación
- Neumáticos no marcantes
- Kit de paños calientes
- Generator 3kW
- Calce centralizado de los estabilizadores (H12SX - H15SX)

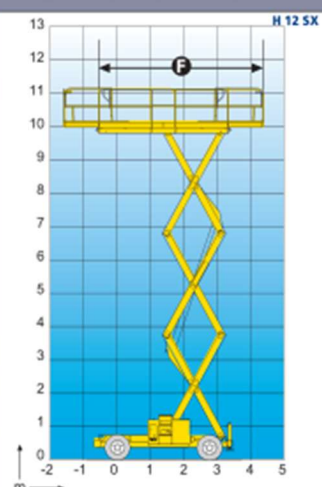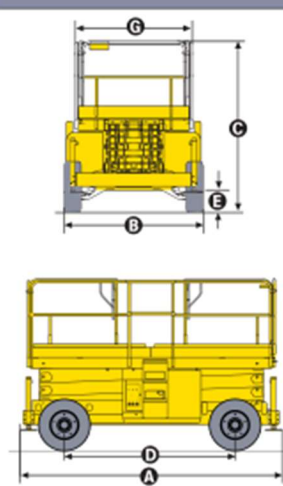

CARACTERÍSTICAS

	H 12 SX*	H 15 SX*	H 18 SX*
Altura de trabajo	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Capacidad máxima (2 extensiones)	700 kg	500 kg	500 kg
A Largo	4,18 m		
B Ancho	2,25 m		
C Altura replegada	2,57 m	2,77 m	2,96 m
Altura replegada (transporte)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
D Distancia entre ejes	2,75 m		
E Altura al suelo	27 cm		
F x G Dimensiones plataforma	3,91 x 1,81 m		
Extensión plataforma	1 m		
Capacidad sobre extensión	200 kg		
Velocidad de traslación	1,6 / 6 km/h		
Radio de giro exterior	5,90 m		
Tiempos subida/bajada	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	Diesel 32CV - 24 kW		
Pendiente máxima	40%		
Controlador de inclinación	5°	5°	3°
Neumáticos inyectados	10 x 16,5"		
Depósito hidráulico	100 l		
Depósito gasoil	65 l		
Peso total	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg

* con calce



Haulotte
GROUP

	4394RT
Altura de plataforma (Elevada)	13.11 m
A. Altura de plataforma (Recogida)	1.79 m
B. Altura de barandillas	1.10 m
C. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	2.19 m
D. Dimensiones de plataforma	2.18 m x 3.81 m
Lateral Desplazable Frontal	1.22 m
Lateral Desplazable Trasero	1.22 m
E. Anchura total	2.39 m
F. Longitud total ¹	3.89 m
G. Distancia entre ejes	2.95 m
Distancia al suelo	0.30 m
Capacidad	680 kg
Capacidad con el desplazable opcional	565 kg
Capacidad sobre el desplazable opcional	225 kg
Velocidad de elevación/descenso	40/43 sec.
Máxima altura de traslación	13.11 m
Peso total de la máquina ²	7,100 kg
Presión máxima sobre el suelo	11.90 kg/cm ²
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	—
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	6.4 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	—
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Radio de giro (interno)	2.71 m
Radio de giro (externo)	5.93 m
Oscilación del eje	0.20 m
Ruedas (De tacos, rellenas de foam)	33/1550 x 16.5
Alimentación	37 kW
Capacidad, tanque de combustible	119 L
Tanque de hidráulico	190 L

¹ Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.
 Las dimensiones con los estabilizadores opcionales son: largo 3.37m, ancho 1.79m, peso +360Kg.

