

COMPACT 8W/10/12

Plataformas de tijera eléctricas

Ventajas Haulotte®



- Capacidad 450 kg (Compact® 10) y 300 kg (Compact® 12)
- Ancho de 1,20 m permitiendo el acceso a zonas complicadas
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (Pot Hole)
- Gran autonomía de trabajo
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Limitador de carga en plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Extensión cesta 0.92m
- Controlador de inclinación 3°
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices y directrices delanteras
- Posición de rueda libre
- Baterías 24V - 4 x 6 V - 240 Ah
- Cargador de baterías 30A
- Indicador de carga de baterías
- Contador de horas
- Claxon en la cesta
- Anillas de remolque y elevación
- Anillas de seguridad para arneses
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 paradas de emergencia y 2 puestos de mandos

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Sonido de traslación
- Toma eléctrica en la cesta
- Barandillas abatibles
- Faro de trabajo
- Luz de flash
- Kit de llenado centralizado de baterías
- Alargador eléctrico 1.5m en la cesta
- Sonido para movimientos y traslación
- Sistema de peso de la cesta

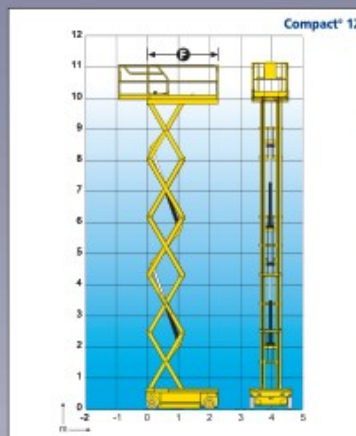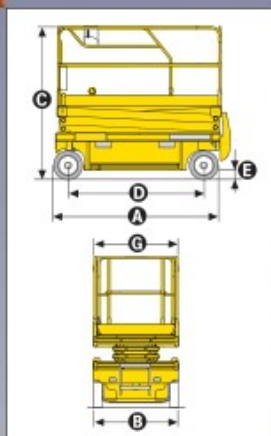

CARACTERÍSTICAS

	Compact 8W	Compact 10	Compact 12
Altura de trabajo	8,27 m	10,14 m	12 m
Altura plataforma	6,27 m	8,14 m	10 m
Maniobrible hasta	8,27 m	8,14 m	8 m
Capacidad máxima	450 kg	450 kg	300 kg
A Largo replegada		2,31 m	
Con extensión		2,46 m	
B Ancho		1,20 m	
C Altura replegada (barandillas)	2,14 m	2,26 m	2,38 m
Altura replegada (plataforma)	1,02 m	1,14 m	1,26 m
D Distancia entre ejes		1,86 m	
E Altura sobre el suelo		13 cm	
Con pot hole desplegado		2,5 cm	
F X G Dimensiones cesta		2,3 m x 1,2 m	
Dimensiones extensión		0,92 m	
Carga máxima extensión		150 kg	
Velocidad de traslación		1 km/h - 3 km/h	
Radio de giro interior		0,2 m	
Radio de giro exterior		2,5 m	
Tiempo subida / bajada (seg.)	44/56	51/42	85/50
Pendiente máxima		23 %	
Inclinación		3°	
Movimientos		Mandos proporcionales	
Baterías		24V - 250 Amp/h C5	
Neumáticos no marcantes		Macizos de caucho 38 x 13 x 5 cm	
Peso	1 950 kg	2 330 kg	2 630 kg



Haulotte

HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
Tf: +34 91 656 97 77 • Fax: +34 91 656 97 81 • E-mail: hsi@hauilotteiberica.es • hsi@hauilotteiberica.es • www.haulotte.es



24/03/2006 - Est. 03/2006 - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso.

COMPACT 8/10 N

Ventajas Haulotte®

- Altura replegada permitiendo el paso por puertas estándares
- Largo de 0,81 m permitiendo el acceso a las zonas más difíciles
- Radio de giro de 2,38 m permitiendo una gran manejabilidad
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (Pot Hole) y limitador de carga en plataforma
- Gran autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y fácil de mantener

Plataformas de tijera eléctricas

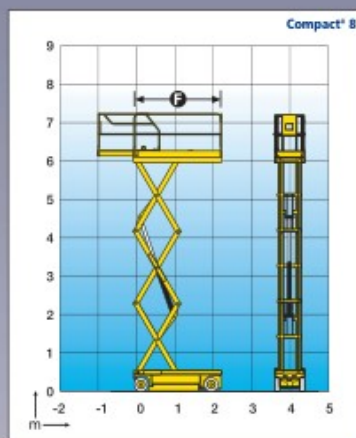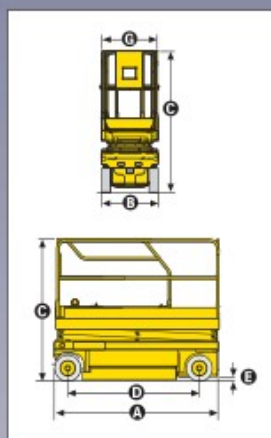

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Barandillas abatibles (Compact 10 N)
- Neumáticos no marcantes
- Extensión plataforma 0,92 m
- Controlador de inclinación
- Limitador de carga en plataforma
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices y directrices (delanteras)
- Posición de rueda libre
- Baterías 24 V - 4x 6 V
- Cargador de baterías 30 A
- Indicador de carga de baterías
- Contador de horas
- Claxon
- Anillas de remolque y elevación
- Anillas de seguridad para arneses
- Sistema de bajada de emergencia
- Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma eléctrica en la plataforma
- Alargador eléctrico 1,5m en la cesta
- Faro de trabajo
- Luz de flash
- Llenado centralizado de baterías
- Sonido para movimientos y traslación
- Aceite biodegradable
- Sistema de peso de la cesta

CARACTERÍSTICAS

	Compact 8	Compact 10 N
Altura de trabajo	8,18 m	10 m
Altura plataforma	6,18 m	8 m
Maniobrable hasta	6,18 m	8 m
Capacidad máxima	350 kg	230 kg
A Largo replegado	2,31 m	
Con extensión	2,48 m	
B Ancho	0,81 m	
C Altura replegada (barandillas)	1,99 m	2,18 m
Altura replegada (plataforma)	1,14 m	1,33 m
D Distancia entre ejes	1,86 m	
E Altura al suelo	12,5 cm	
Con Pot Hole desplegado	2,5 cm	
F x G Dimensiones cesta	2,3 m x 0,8 m	
Dimensión extensión	0,92 m	
Capacidad extensión	150 kg	120 kg
Velocidad de traslación	1 km/h - 3,5 km/h	
Radio de giro interior	0,34 m	
Radio de giro exterior	2,38 m	
Tiempo subida/bajada	37 seg / 41 seg	51 seg/42 seg
Pendiente máxima	25%	23%
Inclinación	2°	
Movimientos	Mandos proporcionales	
Baterías	180 Amp/h	
Neumáticos inyectados de espuma	Macizados caucho 38 x 13 x 5 cm	
Depósito hidráulico	27 l	
Peso	1 730 kg	2 160 kg



SWSL1008DC

Electric Driven Scissor Scissor-type Aerial Work Platform

SUNWARD


Dimension

Working height*	10m
A Platform height maximum	8m
B Platform height (stowed)	1.23m
C Platform length	2.27m
Slide-out platform extension deck	0.9m
D Platform width	0.81m
E Stowed height (rails up)	2.36m
Stowed height (rails down)	1.85m
F Overall length	2.47m
G Overall width	0.83m
H Wheelbase	1.87m
I Ground clearance (stowed)	0.11m
J Ground clearance (raised)	0.02m



Performance


Lift capacity	230kg
Lift capacity (extension deck)	113kg
Max. platform occupancy	2
Drive speed (stowed)	4.5km/h
Drive speed (elevated)	0.8km/h
Turning radius (inside)	0m
Turning radius (outside)	2.1m
Raise / lower speed	32s / 40s
Gradeability**	25%
Max. allowable working angle (lateral / longitudinal)	1.5° / 3°
Controls	Proportional
Wheel driver	DC motor front drive
Multiple disc brakes	Dual front wheel
Tires	381mm×129mm
Battery	4×6V/225Ah
Charger	24V/30A
Weight	2100kg

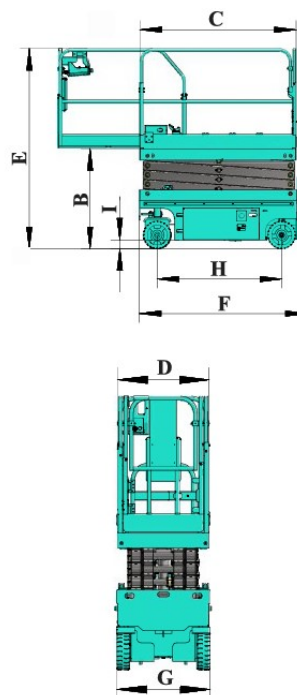

* Working height is equal to Platform height plus 2m.

* Climbing ability is suitable for driving on slopes; Refer to Operator Manual for slope level.

ESPECIFICACIONES CLAVE

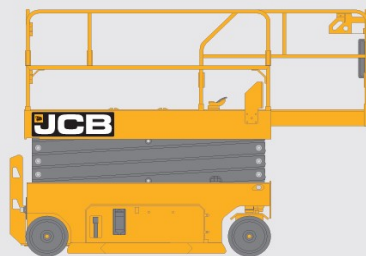

ESPECIFICACIONES CLAVE

Modelo		S2632E
Tamaño de la plataforma (L x A x P)	m	2,25 x 0,81 x 1,1
	in	89 x 32 x 43
Capacidad de carga	kg (lb)	250 (550)
Número máx. de ocupantes de la plataforma (exteriores)	Personas	—
Número máx. de ocupantes de la plataforma (interiores)	Personas	2
Máx. fuerza lateral permitida (interiores)	N (lbf)	400 (90)
Máx. fuerza lateral permitida (exteriores)	N (lbf)	0 - Solo en interiores
Máx. velocidad del viento permitida (exteriores)	m/s / mph	0 - Solo en interiores
Máx. inclinación permitida (delantera/trasera)	Grados	3
Máx. inclinación permitida (lateral/lateral)	Grados	1,5
Separación del suelo (recogida)	m (in)	0,1 (4)
Distancia entre ejes	m (in)	1,85 (73)
Radio de giro (exterior)	m (ft-in)	2,1 (6-11)
Radio de giro (interior)	m (in)	0
Pendiente admisible	%	25
Velocidad de conducción máx. (recogida)	km/h (mph)	3,4 (2,1)
Velocidad de conducción máx. (elevada)	km/h (mph)	0,8 (0,5)
Velocidad de elevación (cargada)	s	28~34
Velocidad de descenso (cargada)	s	32~38
Dimensiones de los neumáticos sólidos	mm (in)	380 x 125 (15 x 5)
Vol. del depósito de aceite hidráulico	l (gal)	15 (3,3)
Vol. del sistema hidráulico	l (gal)	18 (4,75)
Presión del sistema hidráulico	Mpa	24,8
Batería:	Ah	6 V x 4 (225)
Unidad de alimentación	V CC (kW)	24 (3,3)
Tensión de entrada del cargador	V CA	100~240
Modelo de tracción y dirección		2, ruedas delanteras
Freno		2, ruedas traseras
Neumáticos		Sin marcas