

COMPACT 8W/10/12

Plataformas de tijera eléctricas

Ventajas Haulotte®



- Capacidad 450 kg (Compact® 10) y 300 kg (Compact® 12)
- Ancho de 1,20 m permitiendo el acceso a zonas complicadas
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (Pot Hole)
- Gran autonomía de trabajo
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Limitador de carga en plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Extensión cesta 0,92m
- Controlador de inclinación 3°
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices y directrices delanteras
- Posición de rueda libre
- Baterías 24V - 4 x 6 V - 240 Ah
- Cargador de baterías 30A
- Indicador de carga de baterías
- Contador de horas
- Claxon en la cesta
- Anillos de remolque y elevación
- Anillos de seguridad para arneses
- Sistema manual de bajada de emergencia
- 2 paradas de emergencia y 2 puestos de mandos

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Sonido de traslación
- Toma eléctrica en la cesta
- Barandillas abatibles
- Faro de trabajo
- Luz de flash
- Kit de llenado centralizado de baterías
- Alargador eléctrico 1.5m en la cesta
- Sonido para movimientos y traslación
- Sistema de peso de la cesta

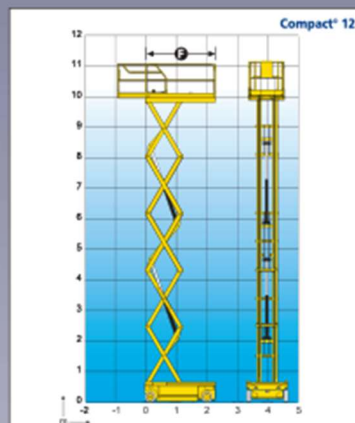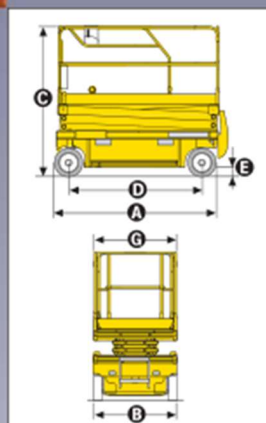

CARACTERÍSTICAS

	Compact 8W	Compact 10	Compact 12
Altura de trabajo	8,27 m	10,14 m	12 m
Altura plataforma	6,27 m	8,14 m	10 m
Maniobrable hasta	8,27 m	8,14 m	8 m
Capacidad máxima	450 kg	450 kg	300 kg
A Largo replegada	2,31 m		
Con extensión	2,46 m		
B Ancho	1,20 m		
C Altura replegada (barandillas)	2,14 m	2,26 m	2,38 m
Altura replegada (plataforma)	1,02 m	1,14 m	1,26 m
D Distancia entre ejes	1,86 m		
E Altura sobre el suelo	13 cm		
Con pot hole desplegado	2,5 cm		
F X G Dimensiones cesta	2,3 m x 1,2 m		
Dimensiones extensión	0,92 m		
Carga máxima extensión	150 kg		
Velocidad de traslación	1 km/h - 3 km/h		
Radio de giro interior	0,2 m		
Radio de giro exterior	2,5 m		
Tiempo subida / bajada (seg.)	44/56	51/42	85/50
Pendiente máxima	23 %		
Inclinación	3°		
Movimientos	Mandos proporcionales		
Baterías	24V - 250 Amp/h C5		
Neumáticos no marcantes	Macizos de caucho 38 x 13 x 5 cm		
Peso	1 950 kg	2 330 kg	2 630 kg



HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
TEL.: +34 91 656 97 77 • FAX.: +34 91 656 97 81 • E-mail: haulotteiberica@haulotteiberica.com • www.haulotte.es

Haulotte
GROUP



COMPACT 10/12 RTE



PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS


Haulotte
GROUP

DATOS TÉCNICOS


Compact 10 RTE

Compact 12 RTE

Altura de trabajo	10.2 m	12.15 m
Altura de plataforma	8.2 m	10.15 m
Pendiente máxima	25 %	25 %
Capacidad máxima	565 kg	450 kg
Largo plataforma	2.5 m	2.5 m
Largo plataforma extendida	3.7 m	3.7 m
Largo (extensión)	1.2 m	1.2 m
C Ancho plataforma	1.54 m	1.54 m
Altura replegada - barandillas plegadas	1.5 m	1.6 m
C Altura replegada - barandillas	2.42 m	2.54 m
B Ancho de transporte	1.8 m	1.8 m
A Longitud máxima	2.65 m	2.65 m
D Distancia entre ejes	1.87 m	1.87 m
E Altura al suelo	25 cm	25 cm
Altura sobre el suelo - Potholes bajados	N/A	0 cm
Velocidad de traslación	2 - 6 km/h	2 - 6 km/h
Altura máxima de traslación	8.2 m	10.15 m
Inclinación	3°	3°
Tiempo de subida/ bajada	35 s / 40 s	43 s / 47 s
Radio de giro exterior	3.73 m	3.73 m
Neumáticos no marcantes	26x12-12	26x12-12
Energía	48 V - 255 Amph (C5)	48 V - 255 Amph (C5)
Depósito hidráulico	0 l	0 l
Peso total	3380 kg	3800 kg

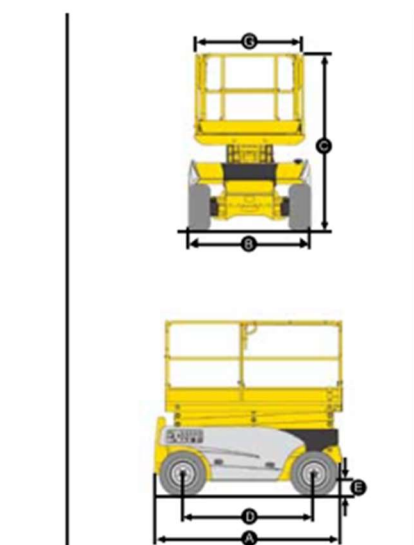

Compact 12 RTE

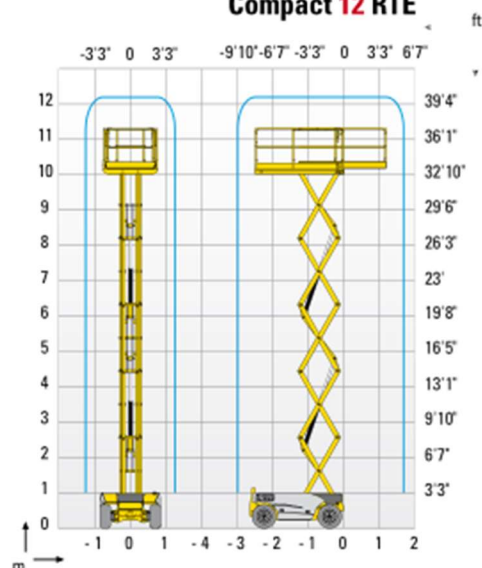

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Plataforma con una extensión
- Elevación y conducción proporcional
- Cuadro de mandos móvil en la cesta
- Indicador de carga de batería
- Carga de batería con Stop automático
- Argollas de seguridad para arneses
- Tracción en las 2 ruedas
- Dispositivo liberador de frenos
- Controlador de inclinación
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- Frenos hidráulicos
- Argollas de seguridad para arneses
- Claxon
- Horómetro

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Alarma de movimientos
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Estabilizadores(aumento de capacidad máxima de 240kg)

