

COMPACT 8/10 N

Ventajas Haulotte®

- Altura replegada permitiendo el paso por puertas estándares
- Largo de 0,81 m permitiendo el acceso a las zonas más difíciles
- Radio de giro de 2,38 m permitiendo una gran manejabilidad
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (Pot Hole) y limitador de carga en plataforma
- Gran autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y fácil de mantener



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Barandillas abatibles (Compact 10 N)
- Neumáticos no marcantes
- Extensión plataforma 0,92 m
- Controlador de inclinación
- Limitador de carga en plataforma
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas motrices y directrices (delanteras)
- Posición de rueda libre
- Baterías 24 V - 4x 6 V
- Cargador de baterías 30 A
- Indicador de carga de baterías
- Contador de horas
- Claxon
- Anillas de remolque y elevación
- Anillas de seguridad para arneses
- Sistema de bajada de emergencia
- Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma eléctrica en la plataforma
- Alargador eléctrico 1,5m en la cesta
- Faro de trabajo
- Luz de flash
- Llenado centralizado de baterías
- Sonido para movimientos y traslación
- Aceite biodegradable
- Sistema de peso de la cesta

Plataformas de tijera eléctricas

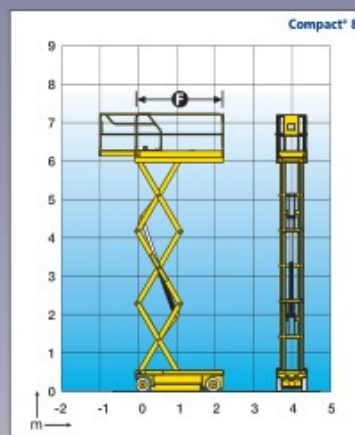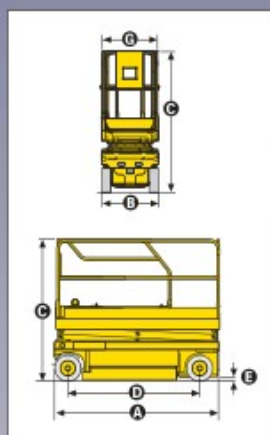

CARACTERÍSTICAS

	Compact 8	Compact 10 N
Altura de trabajo	8,18 m	10 m
Altura plataforma	6,18 m	8 m
Maniobrable hasta	6,18 m	8 m
Capacidad máxima	350 kg	230 kg
A Largo replegado	2,31 m	
Con extensión	2,48 m	
B Ancho	0,81 m	
C Altura replegada (barandillas)	1,99 m	2,18 m
Altura replegada (plataforma)	1,14 m	1,33 m
D Distancia entre ejes	1,86 m	
E Altura al suelo	12,5 cm	
Con Pot Hole desplegado	2,5 cm	
F x G Dimensiones cesta	2,3 m x 0,8 m	
Dimensión extensión	0,92 m	
Capacidad extensión	150 kg	120 kg
Velocidad de traslación	1 km/h - 3,5 km/h	
Radio de giro interior	0,34 m	
Radio de giro exterior	2,38 m	
Tiempo subida/bajada	37 seg / 41 seg	51 seg/42 seg
Pendiente máxima	25%	23%
Inclinación	2°	
Movimientos	Mandos proporcionales	
Baterías	180 Amp/h	
Neumáticos inyectados de espuma	Macizados caucho 38 x 13 x 5 cm	
Depósito hidráulico	27 l	
Peso	1 730 kg	2 160 kg



Haulotte 
GROUP

HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
TEL: +34 91 656 07 77 • FAX: +34 91 656 07 91 • E-mail: ha-don@haulotte-iberica.com • www.haulotte.es

2420003409 - Ed. 05/2006 - Copyright © por Argey-Haulotte - Las características de los productos pueden verse alteradas sin previo aviso - Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual.

OPTIMUM 8

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS

	OPTIMUM 8
Altura de trabajo	7.77 m
Altura de plataforma	5.77 m
Altura máxima de traslación	5.77 m
Capacidad máxima - interior	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	230 kg (1 pers.)
Capacidad de elevación en la extensión	120 kg
A Largo plataforma	1.72 m
B Largo plataforma extendida	2.59 m
Largo extensión	0.86 m
C Ancho plataforma	0.74 m
D Altura replegada - barandillas	1.98 m
F Ancho de transporte	0.79 m
G Longitud máxima	1.9 m
H Distancia entre ejes	1.38 m
I Altura al suelo	8.7 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2 cm
Velocidad de traslación	0.5 - 4.5 km/h
Pendiente máxima	25 %
Inclinación	1.5° / 3°
Radio de giro exterior	1.5 m
Energía	24 V - 225 Ah
Depósito hidráulico	7 l
Peso total	1 590 kg




EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
- > Motores eléctricos 24 V sin mantenimiento
- > Indicador del nivel de baterías tanto en cuadro de mandos superior como inferior
- > Haulotte Activ'Screen (testigo de carga, horómetro, alertas de mantenimiento y fallos tanto en códigos como en texto)
- > Dispositivo anti baches (potholes)
- > 2 bandejas oscilantes para un fácil acceso a todos los componentes
- > Soportes laterales para horquillas
- > 2 ruedas delanteras directrices y 2 dos ruedas traseras motrices
- > Mandos proporcionales
- > Desfrenado eléctrico o manual
- > Controlador de inclinación
- > Puntos para amarrar y eslingas
- > Neumáticos no marcantes


OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de llenado de baterías manual o automático
- > Barandillas abatibles
- > Toma de corriente en cesta
- > Aceite hidráulico para países fríos
- > Preparada para telemática
- > Luz de flash
- > Luz de flash doble
- > Faro de trabajo
- > Puerta de entrada
- > Baterías AGM sin mantenimiento

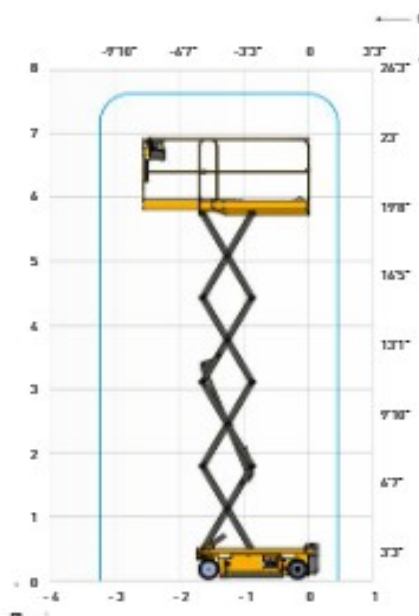

240202003 - Dimensiones en metros. Para más información consulte el manual de instrucciones de este equipo en el punto 14.02.04

ESPECIFICACIONES CLAVE



ESPECIFICACIONES CLAVE

Modelo		S1930E
Tamaño de la plataforma (L x A x P)	m	1,64 x 0,77 x 1,1
	in	65 x 30,5 x 43
Capacidad de carga	kg (lb)	230 (505)
Número máx. de ocupantes de la plataforma (exteriores)	Personas	1
Número máx. de ocupantes de la plataforma (interiores)	Personas	2
Máx. fuerza lateral permitida (interiores)	N (lbf)	400 (90)
Máx. fuerza lateral permitida (exteriores)	N (lbf)	200 (45)
Máx. velocidad del viento permitida (exteriores)	m/s / mph	12,5 / 28
Máx. inclinación permitida (delantera/trasera)	Grados	3
Máx. inclinación permitida (lateral/lateral)	Grados	1,5
Separación del suelo (recogida)	m (in)	0,07 (2,75)
Distancia entre ejes	m (in)	1,33 (52)
Radio de giro (exterior)	m (ft-in)	1,49 (4-11)
Radio de giro (interior)	m (in)	0,04 (1,5)
Pendiente admisible	%	25
Velocidad de conducción máx. (recogida)	km/h (mph)	3,0 (1,9)
Velocidad de conducción máx. (elevada)	km/h (mph)	0,8 (0,5)
Velocidad de elevación (cargada)	s	20~25
Velocidad de descenso (cargada)	s	25~30
Dimensiones de los neumáticos sólidos	mm (in)	305 x 115 (12 x 4,5)
Vol. del depósito de aceite hidráulico	l (gal)	12 (2,6)
Vol. del sistema hidráulico	l (gal)	14 (3,1)
Presión del sistema hidráulico	Mpa	24,8
Batería:	Ah	6 V x 4 (225)
Unidad de alimentación	V CC (kW)	24 (3,3)
Tensión de entrada del cargador	V CA	100~240
Modelo de tracción y dirección		2, ruedas delanteras
Freno		2, ruedas traseras
Neumáticos		Sin marcas